
TT22 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT22H

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 175

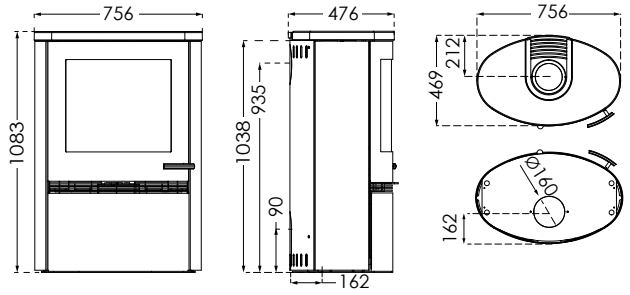


TT22HST

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 312

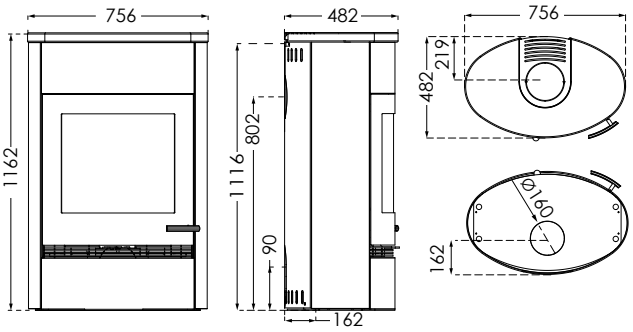


TT22HS, speksteen

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 236

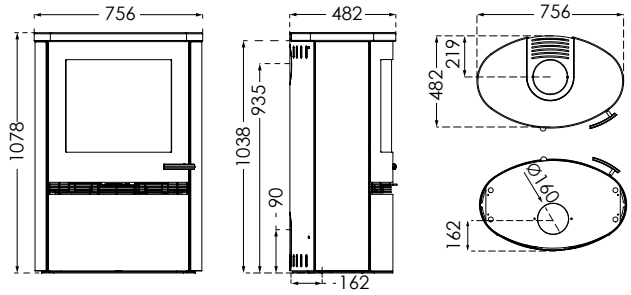

TT22HS *


Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 216

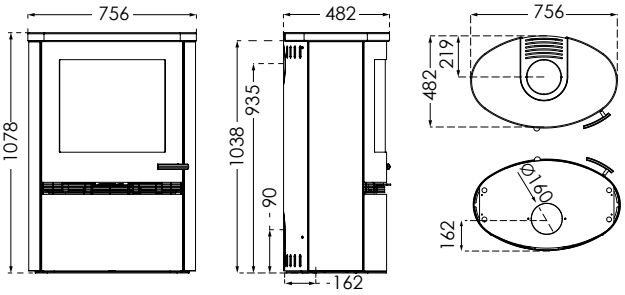

* TT22HS-WH PORTO WHITE, zandsteen
TT22HS BLACK, geverfde natuursteen

TT22HS-CG

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 210

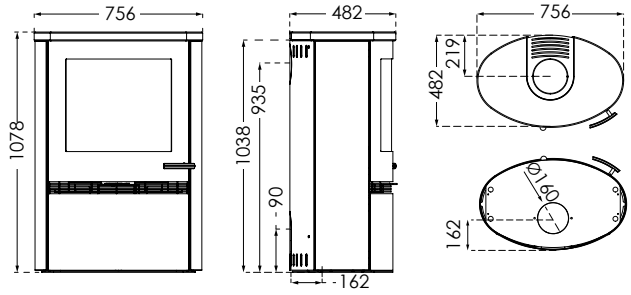


NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.

TT22 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT22R

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 162

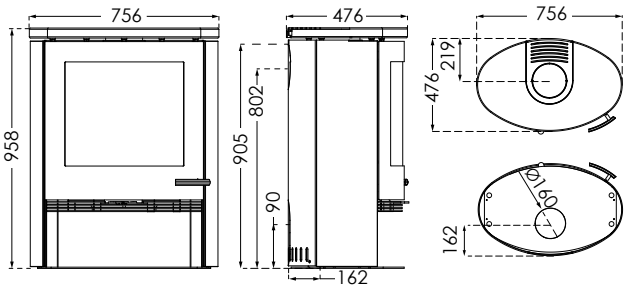

TT22RP


Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 192

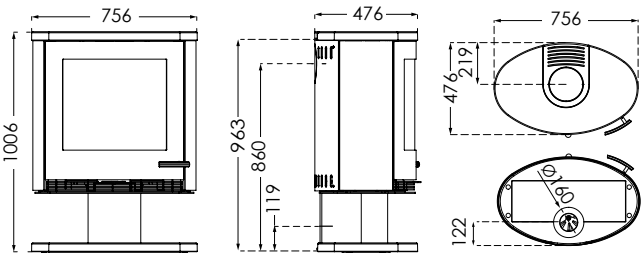

AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL TT22 SERIEN


MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

TT22H + TT22R + TT22RP
TT22HS + TT22HST

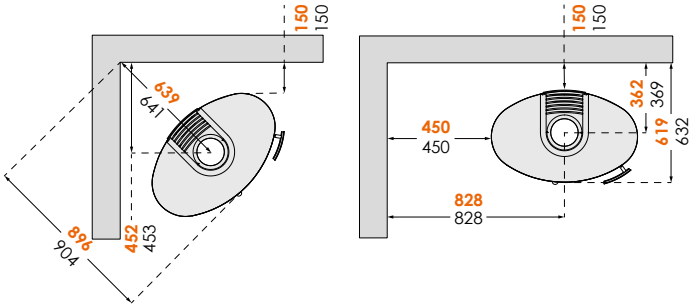

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

TT22H + TT22R + TT22RP
TT22HS + TT22HST

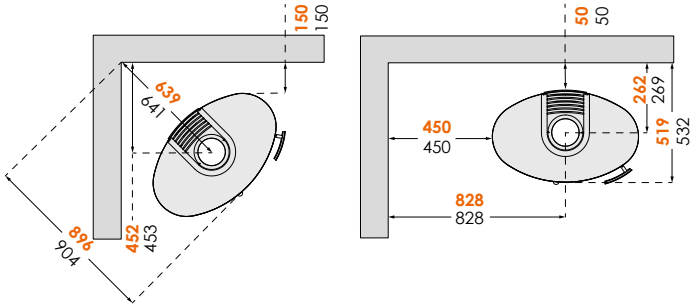

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.