

TT23 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT23RGW

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 116

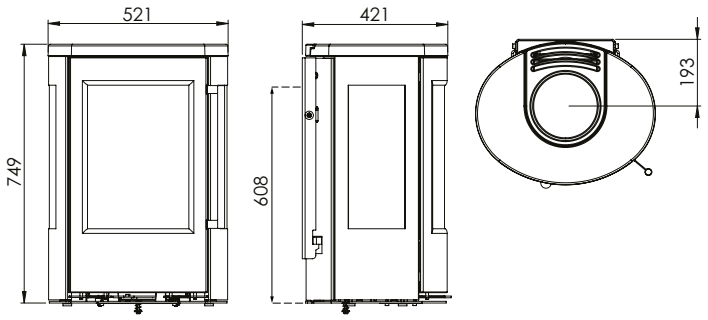

AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL TT23RGW

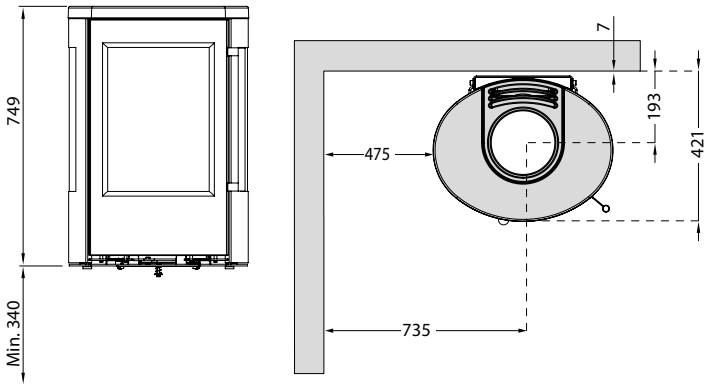


De TT23RGW is bedoeld om aan een niet brandbare wand te bevestigen. Als uw vloerbedekking brandbaar is, moet u de houtkachel minstens 340 mm boven de vloer laten installeren. Vraag uw dealer of schoorsteenveger ernaar, om ervoor te zorgen dat uw kachel optimaal en brandveilig wordt geïnstalleerd.

NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.

TT23 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT23RGS/TT23RG/TT23RG A-FLAME

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 174/127/127

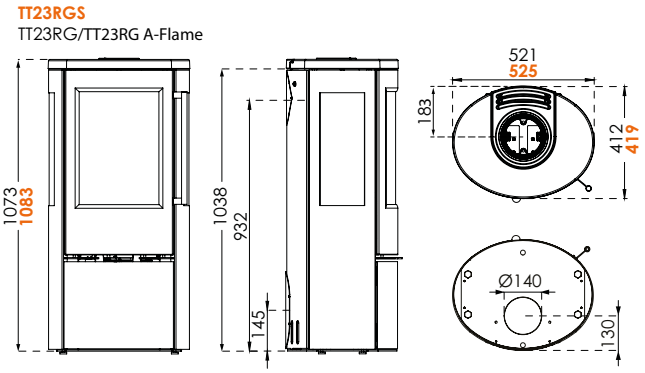


TT23RHT

Verbrandingskamer B/D: 340/271
Gewicht in kg: 141 (Optie + 48 kg Powerstone)

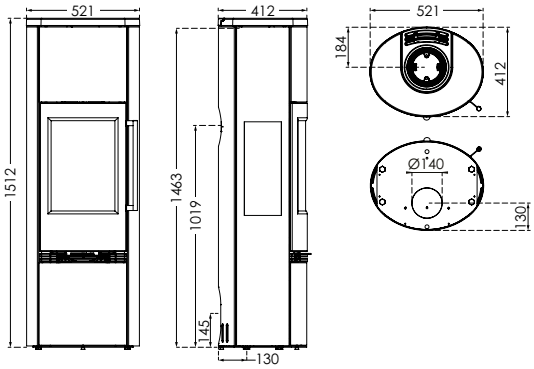


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL TT23RGS

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

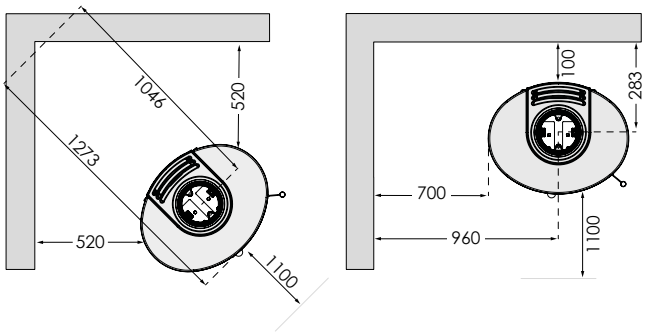


MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

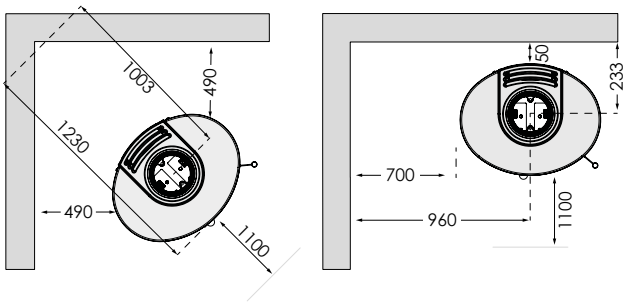


TT23RG/TT23RG A-FLAME/ TT23RHT

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

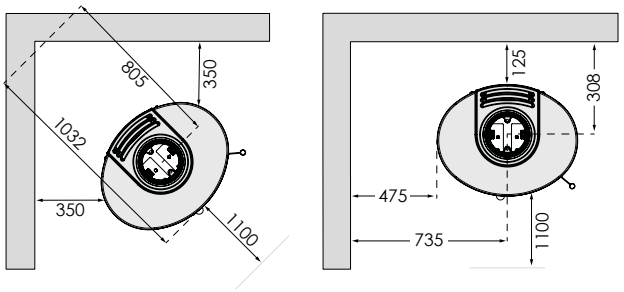

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

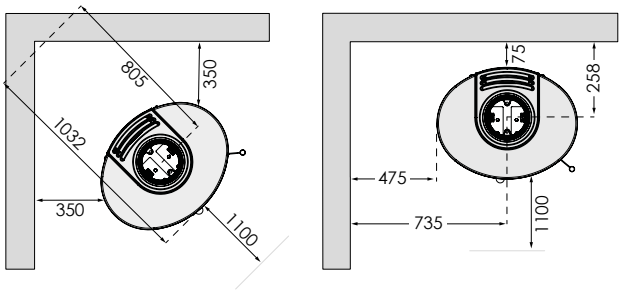

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.