
# **TT30 SERIE** TECHNISCHE SPECIFICATIES


## TT30

Verbrandingskamer B/D: 320/236 Gewicht in kg: 126

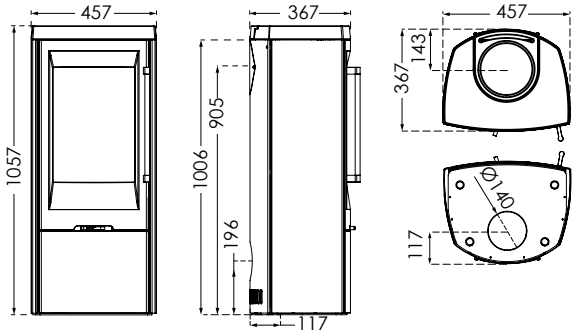



## TT30S

Verbrandingskamer B/D: 320/236 Gewicht in kg: 160

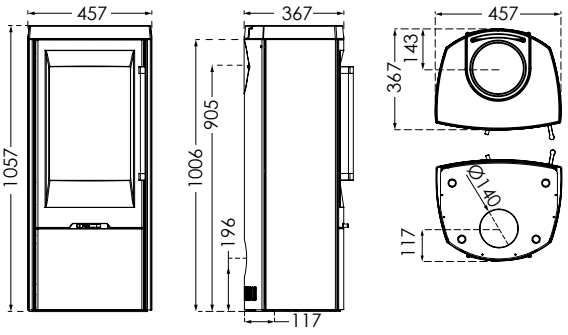



## AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL TT30/TT30S

### MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

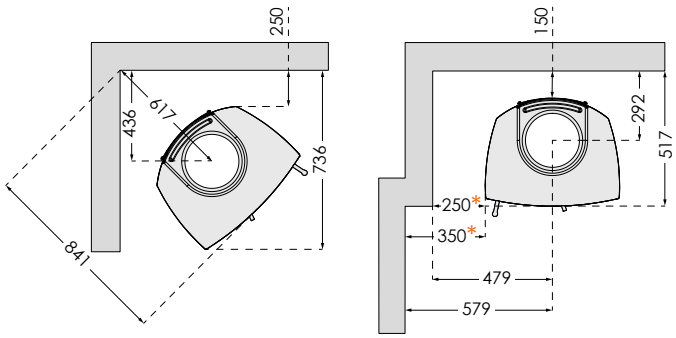


### MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

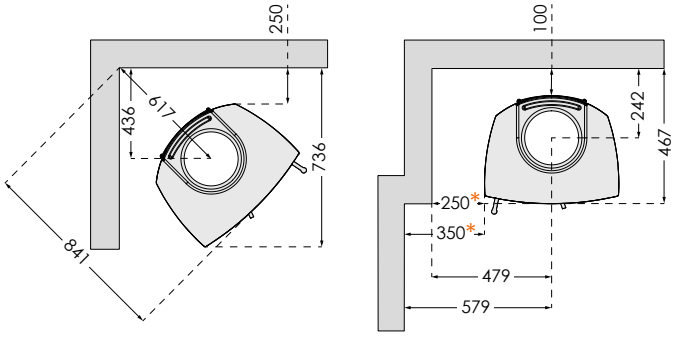


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.


* Afstand tot zijwand min. 250 mm tot aan de voorzijde van de kachel vervolgens min. 350 mm.

*NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.*

# **TT30 SERIE** TECHNISCHE SPECIFICATIES


## TT30G CLASSIC

Verbrandingskamer B/D: 320/236 Gewicht in kg: 108

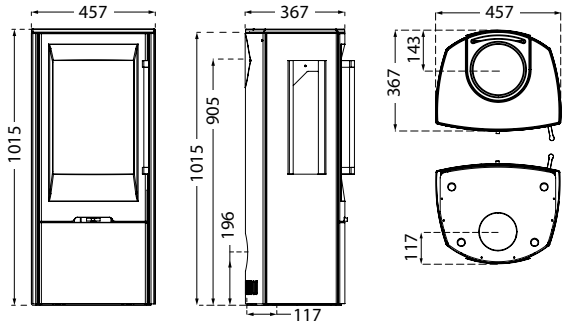



## AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL TT30G CLASSIC

### MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

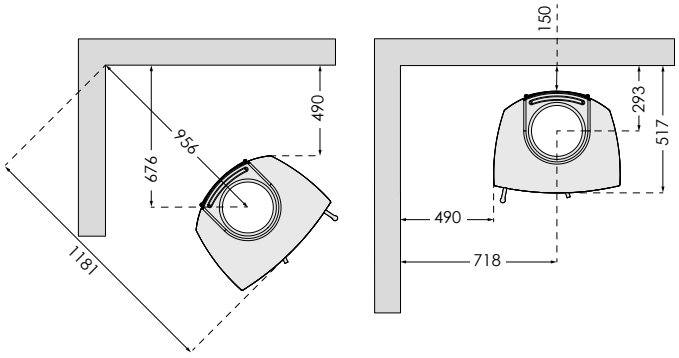


### MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

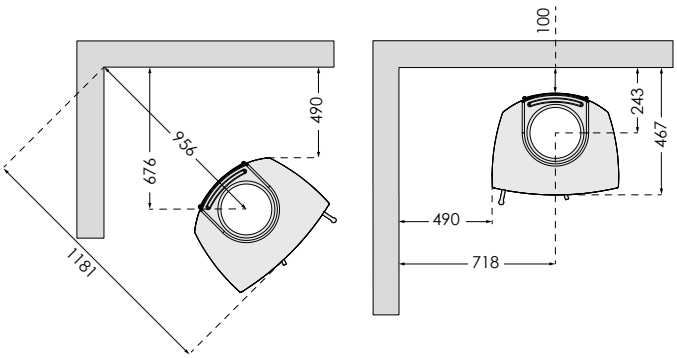


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

*NB! Alle hoogteafmetingen zijn zonder het aanpassen van voeten.*